


Установка привода воздушной заслонки.

НА РЕЗИНОВЫЕ ВТУЛКИ, В МЕСТАХ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ТЯГОЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ КАПНУТЬ МАШИННОГО МАСЛА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ХОДА ЗАСЛОНКИ

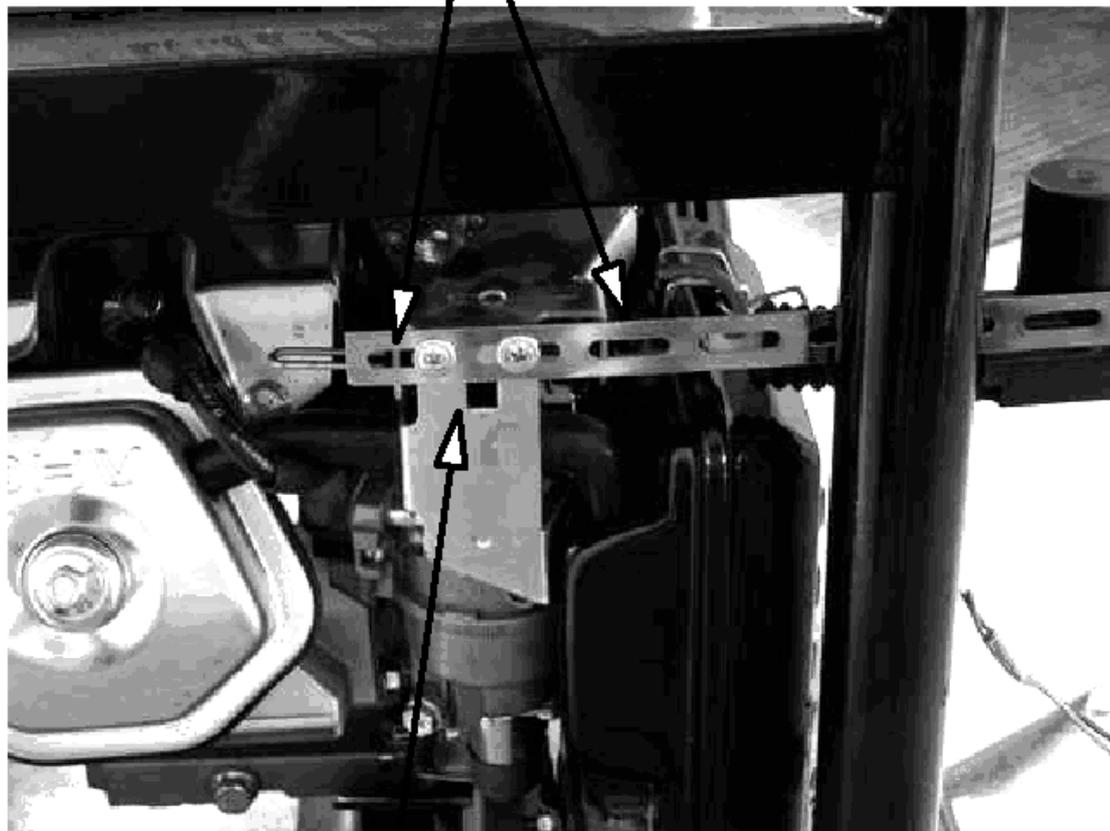

Удалить пластиковый тормоз

Рис.1 Установка привода заслонки

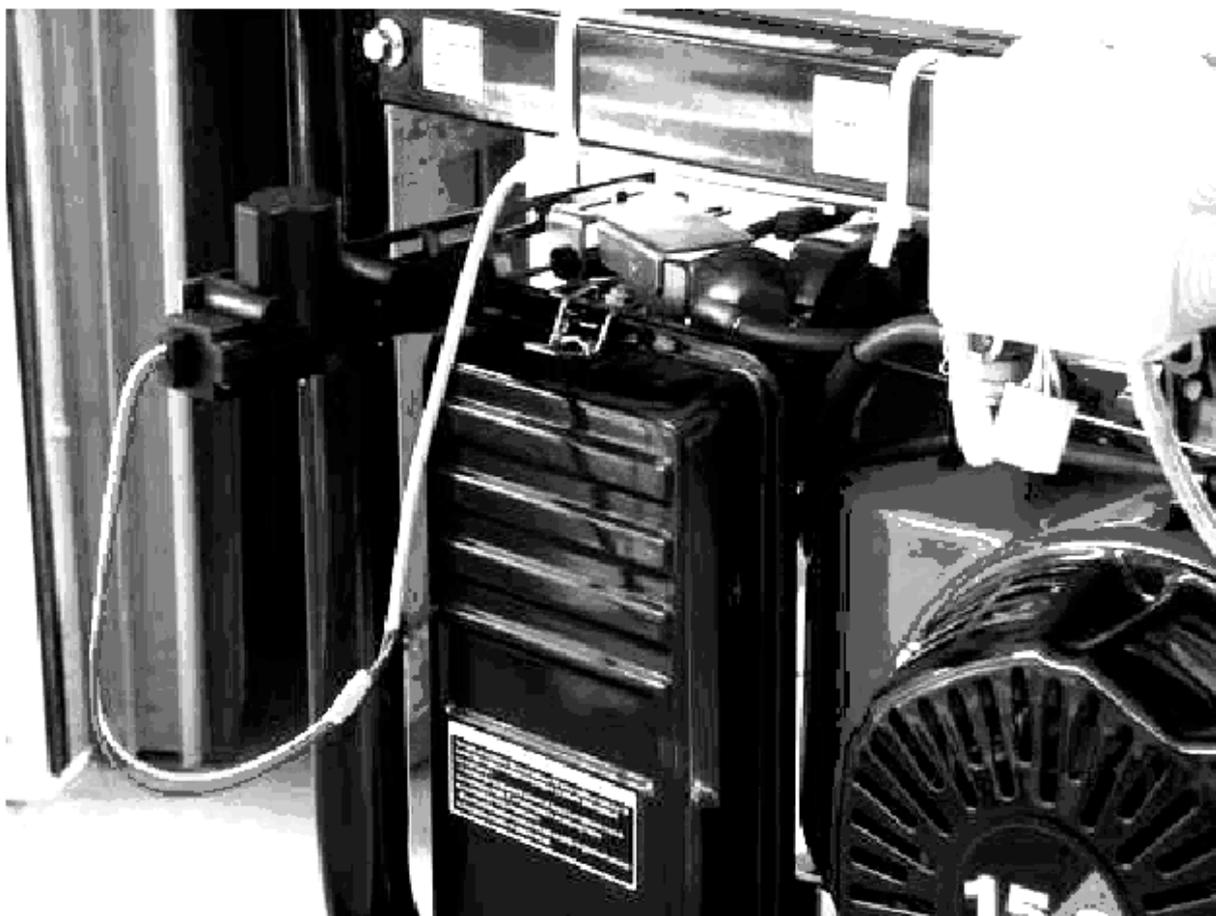


Рис.2 Установленный привод заслонки

Пример установленного привода можно посмотреть на сайте

http://texenergoshit.ru/photo_dir_530.html

http://texenergoshit.ru/catalog_position_privod_zaslonki_2.html